

スマートE ポータブル 取扱説明

1. 水や雨に濡れない直射日光の当たらない場所に本体を移動



2. 本体の電池残量を確認

このボタンを「押したまま」にして
電池残量LEDがどこまで点灯するか
※「図2」は残量が76~100%ある
事を示しています。




3. AC100V電化製品を準備する

合計1000W以内




本体の「交流100Vスイッチ」をONにする
(周波数設定 60Hz 西日本、50Hz 東日本)
※AC 使用時は本体も6whを消費するの
で未使用時は交流100Vスイッチを切る
※交流使用中のLEDが点灯

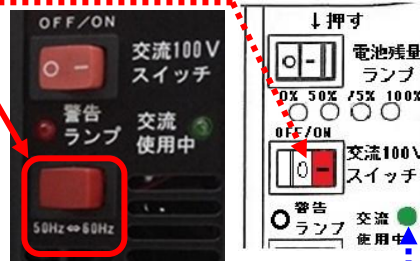

4. 電化製品を接続して使用する

5. ポータブルの内蔵電池残量が少なくなると「ピー」と警告音が鳴り(図A)
本体の側面にある警告ランプが点滅
電化製品の使用を中止して、
ポータブルの電源を切る(図B)

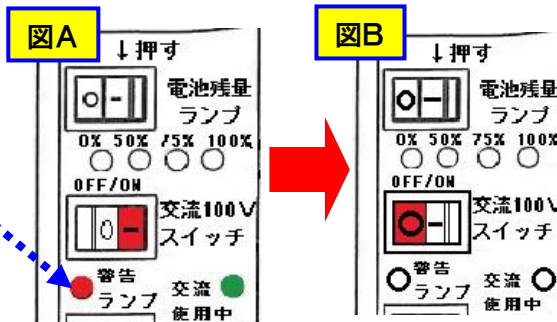

本体の電源を切ると
警告音も止まり、
警告ランプも消えます

6. ポータブル本体の
天板部分をあけて、
充電器を取り出す
(※充電する際は
シガーソケットを使用)



シガーソケット直流
12V(本体側面部)

7. 図C:100Vコンセント用
充電(約7.5時間)
図D:シガープラグ用
を使用して車から
充電(約4時間)



又は、オプション品のソーラーパネル12V90Wで太陽光充電
(天気が良い状態で、パネル1枚で最短8時間、2枚で最短4時間まで可能)



8. 充電が終わったら、本体の電源が切れている事を再度確認して

保管する(※5~15℃の冷暗所を推奨) 又は 再度使用、上記の「4」へ