

スマートE サインツー（UPS機能付）取扱説明

1. 室内の埃の少ない場所に設置（注意：パソコンと同じ精密機械品です）、本体を「AC100V20Aコンセント*」と「接続BOX」に、蓄電池6個を接続BOXの「コネクター」に取り付けます。*電気工事が必要な場合があります。設置が完了すると、本体内部からファンが動き出す音が聞こえます、次に**本体の主電源をON**にします

本体と蓄電池は最大20m程度まで離して設置可能
又、蓄電池収納BOXも可能（オプション）



このボタンを**2秒程度**押します

2. 本体の画面部分に下記が表示されたら、電化製品を準備

※本体画面には


最初「READY ON」と表示され

次に「LINE MODE」と表示


「ON」が点灯

「ON-LINE」が点灯

これで、使用可能になります。

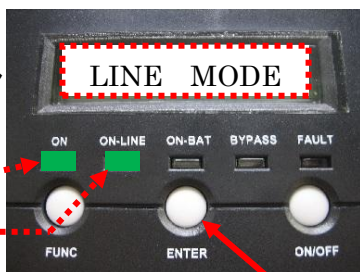

使えるは合計1400W以内の電化製品を本体に接続

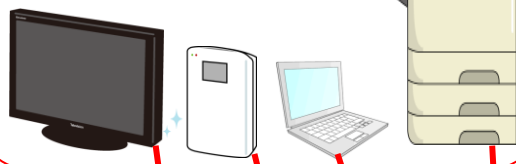

3. 使用する電化製品を本体背面のコンセントに繋ぐ
各電化製品の電源を入れて、通常通り使用するだけで完了



4. 停電が起こると自動的に蓄電池に電源が切り替わります
画面表示は「On-Battery」に、LEDは「ON-BAT」が点灯
本体から「ピー」と、一定間隔で音が鳴ります。（図T）
確認の為に「ENTER」ボタンを押すと音は止まります。

5. サインツールの電池残量が少なくなると、画面表示に「BATTERY LOW」と表示され警告アラームが鳴り始めます。使用している電化製品の使用を中止し、本体「ON/OFF」ボタンを5秒以上押して停止終了

図T: 停電時



図K: 電池残量少量時



6. 停電が復旧すると、本体の電源を落としていても蓄電池にはファンが回り始めて再充電を開始しています。上記の「2」から同じ手順で本体を再起動して、画面表示が「LINE MODE」に戻れば、自動で使用した電気を蓄電池に充電しながら接続している電化製品にも通常電源供給を行います。